

## 切削液 脱臭オゾン装置 MCオゾナイザー ROZMC-985



オゾン発生量：低20mg～高85mg/h  
 吐出量：13L/min 0.02Mpa  
 電源：15W  
 消費電力：AC100V 50/60Hz  
 サイズ：W155xH260xD160  
 質量：2.8Kg

(設置例)



**切削液の悪臭の元は嫌気性バクテリアの増殖が原因!**

切削液の腐敗防止&腐敗臭除去に「オゾン発生装置」を!

### 工作機械の腐敗臭を解消!

#### 本機の特徴

- 水溶性切削液の腐敗を防ぎます。
- 切削液の劣化を低減します。
- タンク内に散気管を水平に置くだけの簡単セット。
- 維持費は電気代 24時間稼働→約8円と安い。
- タンク容量が200L～900L程度まで対応可能。

#### 切削液の腐敗の影響

- 潤滑性能が低下するため**精度、工具寿命が低下**します。
- 防錆性が低下する為、製品や機械に錆びが生じ**機械寿命が低下**します。
- 悪臭が発生し、**職場環境が悪化**する。
- カビの繁殖により**スラムが発生し、ノズルや配管の詰まり**が生じる。
- 腐敗液による傷口の化膿、目の充血等の**疾病の原因**となる。


## 超強力油脂洗浄剤 グリラー (グリスフィルター用洗浄剤)

ステンレス・セラミック製厨房機器やグリスフィルターの洗浄剤!



アルカリ性・液体/10kg・20Kg

### 洗浄力比較

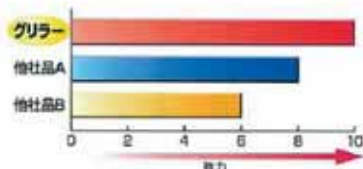

**ダブルのアルカリビルダーでどんな油汚れもすばやく分解!!**

- グリスフィルターやレンジフード等に付着したカーボン化した油汚れも**素早く分解!**
- スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に**大幅コストダウン!**
- 泡切れがよく、強力な洗浄力で**作業効率大幅UP!**




◆グリスフィルターにも……



◆レンジフードにも……

### 洗浄のメカニズム

1. 特殊溶剤がカーボン化した油汚れに浸透し、汚れを浮き上がらせます。

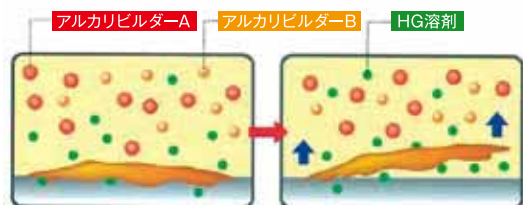

2. ダブルのアルカリ効果で、油汚れをすばやく分解します。

